

Цилиндрические индуктивные датчики

M18x1, DC/4-х проводные




Рис. 1




Рис. 2

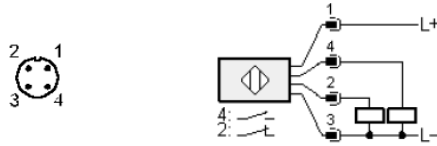


Схема подключения

Установка: В - заподлицо, N - не заподлицо

Защита от переплюсовки	есть
Защита от К.З.	импульс
Защита от перегрузки	есть
Дрейф точки переключения, % от max	-10...10
Диапазон рабочих температур, °C	-25...80
Материал корпуса	латунь с покрытием
Аксессуары в комплекте	2 крепёжные гайки
Соединение	разъём M 12

Код	Выход	Напряжение питания, В	Ток нагрузки, mA	Остаточное напряжение выхода, В	Расстояние переключения, мм	Гистерезис, % от max	Частота срабатывания, Гц	Установка	Класс защиты	Габаритный чертёж, рис
IG5539	DC PNP, Complementary	10...36	250	<2,5	5	1...15	700	В	IP 67	2
IG5842	DC PNP, Complementary	10...36	200	<2.5	8	3...15	320	N	IP 65	1