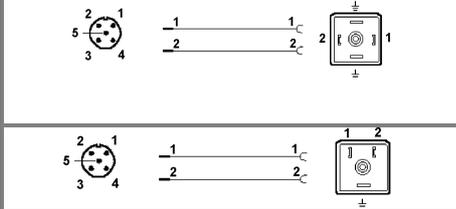
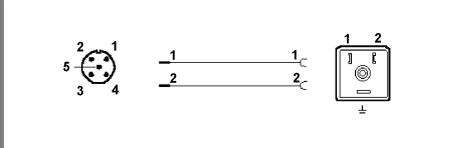
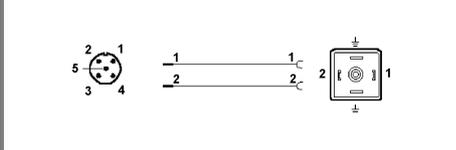


Переходники для взрывозащищенного оборудования

		Количество полюсов	Длина кабеля, м	Диапазон рабочих температур, °C	Код	Класс защиты
для датчиков с питанием постоянного тока и напряжением питания до 15 В DC						
		М12, 5 pin штекер («папа») г-образный ~ DIN43650 pin гнездо («мама»)	0,3	-25...90	E10821	IP67
			0,6		E10822	
			0,3		E10823	
		М12, 5 pin штекер («папа») г-образный ~ DIN43650 pin штекер («папа»)	0,3	-25...90	E10825	IP67
			0,6		E10826	
		М12, 5 pin штекер («папа») г-образный ~ DIN43650 pin штекер («папа»)	0,3	-25...90	E10846	IP67
			0,6		E10847	