



Metzner AM 2000

**Инновационная технология
мерной резки и зачистки
проводов**



+7-495-221-58-89

+7-495-617-39-71

+7-929-677-58-89

info@newic.ru


info@insensor.ru

**г. Москва, Андроновское
шоссе, 26**

Metzner AM 2000

Гибкая и эффективная

Metzner

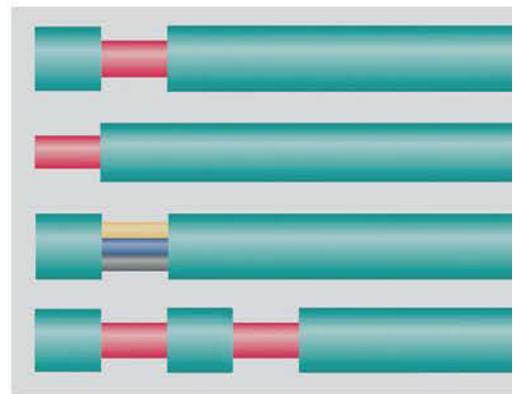

Автоматическая установка AM 2000 для мерной резки и зачистки проводов разработана для удовлетворения Ваших потребностей: надежность обработки, гибкое и быстрое производство, минимальное время программирования установки, интуитивный интерфейс, низкий уровень шума и стандартные технические возможности оборудования, уникального в своем классе. Все это – основные преимущества данных машин.

Metzner AM 2000 способна идеально нарезать и зачищать провода и многожильные кабели с сечением жил до 6 мм² и внешним диаметром проводника до 6 мм. Функция "пошаговой зачистки" позволяет увеличить длину снятия изоляции. При этом настройки длины зачистки и их индикация на дисплее могут оставаться в стандартном диапазоне, предусмотренном заводскими техническими характеристиками

установки. Базовая комплектация AM 2000 поддерживает функцию подключения маркировочных устройств так же легко, как и функцию управления установкой с помощью ПК/ ноутбука.

Устройство выпрямления кабеля

Базовая комплектация модели AM 2000 оборудована высококачественным устройством выпрямления кабеля. В частности, данный выпрямитель очень полезен при подаче провода с катушек малого диаметра. Данное устройство гарантирует выпрямление проводника, требуемое для дальнейшей обработки.

Автоматическая остановка

Стандартная функция автоматической остановки работы машины - большое преимущество для автоматических и неконтролируемых технологических процессов. Установка фиксирует конец подаваемого провода и прерывает

запущенную программу после обработки кабеля в автоматическом режиме.

Создание автоматической производственной линии

Модель AM 2000 подготовлена к наращиванию технологических возможностей. В соответствии с требованиями конкретного производства, установка AM 2000 может быть объединена в одну производственную линию с таким оборудованием, как моторизованные разматывающие устройства и податчики, маркировочные модули термотиснения или струйные принтеры, а также укладываемые и намоточные устройства.

Рабочие характеристики	Metzner AM 2000/4
Размеры обрабатываемых проводников	0,14 – 6 мм ² (AWG 25-10), витая жила
Размеры обрабатываемых проводников	0,14 – 2 мм ² (AWG 25-14), литая жила 6
Внешний диаметр проводников (макс.)	мм
Длина снятия изоляции с 1-го конца (макс.)	30 мм
Длина снятия изоляции со 2-го конца (макс.)	100 мм
(макс.) Общая длина программирования	10 – 100 000 мм
Скорость подачи	0 – 60 м/мин
Функции	
Ножевая система	2 V-образных ножа
Привод	3-фазный шаговый мотор
Дополнительные интерфейсы	Для связи с маркировочным и периферийным оборудованием; RS 232
Технические характеристики	
Размеры (длина x ширина x высота)	410 x 575 x 645 мм
Питание	230 В, 50/60 Гц, 1 кВт
Уровень шума	< 70 дБ
Вес	50 кг