

СЕРИЯ CU

СЧЕТЧИКИ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ




- Программируемый счётчик с 4-6-разрядным дисплеем и яркой светодиодной индикацией
- Позволяет программировать функции входа и выхода
- Имеет (в зависимости от модели) до трёх релейных выходов до 5А
- Возможность подключения энкодера (квадратурный вход АВ)

Модель	CU-40K	CU-60K	CU-61K	CU-62K	CU-63K
Знаков на дисплее	4 цифры	6 цифр			
Выход(ы)	Нет	1 реле	2 реле	3 реле	
Размер знаков на дисплее	14 мм				
Максимальная частота сигнала	1 KHz/25Hz (для механических контактов)				
Вход	NPN				
Функции входа	Суммирование, суммирование/вычитание, квадратурный вход				
Энергонезависимая память	EEPROM срок хранения 10 лет				
Разрядность памяти	-999~9999	-99999~999999			
Разрядность	1~9999	1~999999			
Питание для датчиков	250V, 5A max				
Время задержки	0,1~9,9 сек (программируемое)				
Потребляемая мощность	5,5VA	6VA			
Питание	AC 110V/220V±15% 50Hz/60Hz				
Диапазон допустимых температур и влажности	-10°C - 50°C 45% -85%				
Габаритные размеры	96 мм X 48 мм X 110 мм (размер окна в панели 92 мм X 45 мм)				

Диаграммы режимов работы выходов:

Для моделей с одним реле

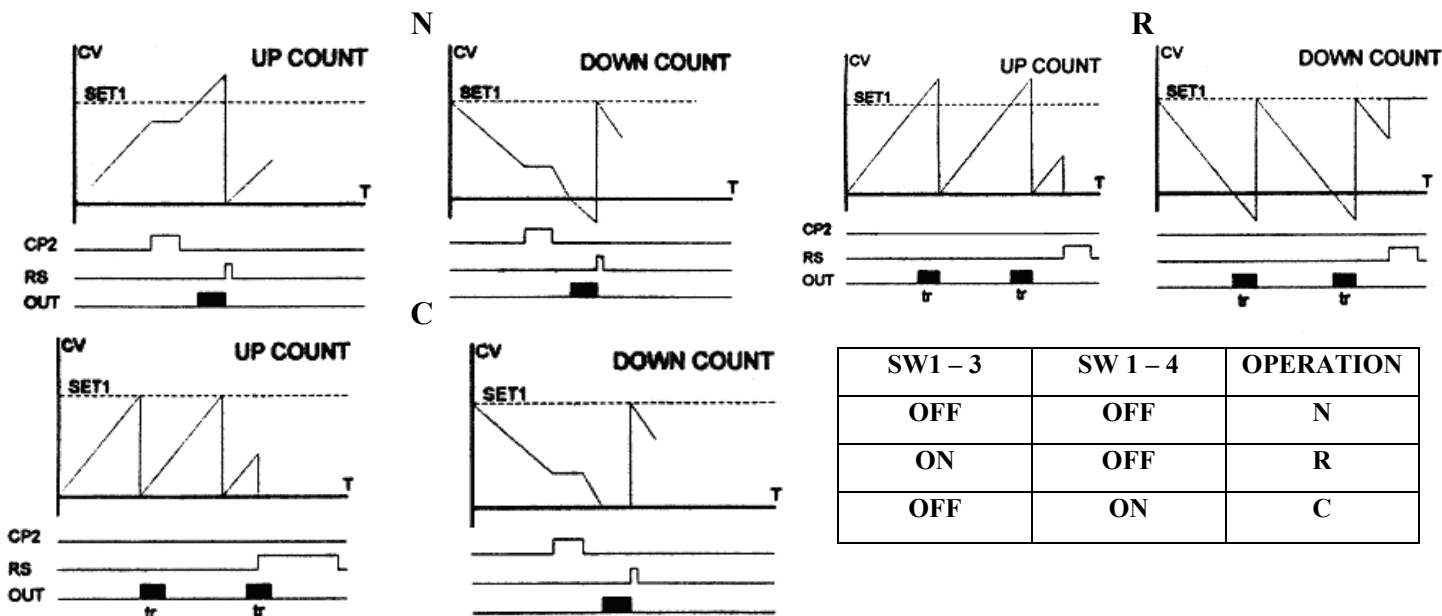

Для моделей с двумя реле

