

Блоки питания для монтажа на DIN-рейку (однофазные) с функцией UPS



Тип	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Габаритные размеры, мм
SP-05AS	5	6	70 x 106 x 65
SP-12AS	12	3	70 x 106 x 65
SP-24AS	24	1,5	70 x 106 x 65
SP-05AL	5	10	126 x 106 x 85
SP-12AL	12	6	126 x 106 x 85
SP-24AL	24	3	126 x 106 x 85

Особенности	фильтр электромагнитных помех функция дистанционного управления включением функция источника бесперебойного питания (используя внешнюю батарею) регулировка защиты по току
Входное напряжение	100...240 В AC / 140...340 В DC
Входная частота	47...63 Гц
Диапазон допустимых колебаний входного напряжения	85...264 В AC / 120...370 В DC
Защита от короткого замыкания	есть
Защита от перегрузок	есть
Защита от перегрева	есть
Стабильность выходного напряжения	0,5%
Регулировка выходного напряжения	-5...10%
Электрическая прочность изоляции между входом и выходом	> 1,5 кВ
КПД	> 75%
Пульсации выходного напряжения	≤ 150 мВр-р
Диапазон рабочих температур	-26...70 °С

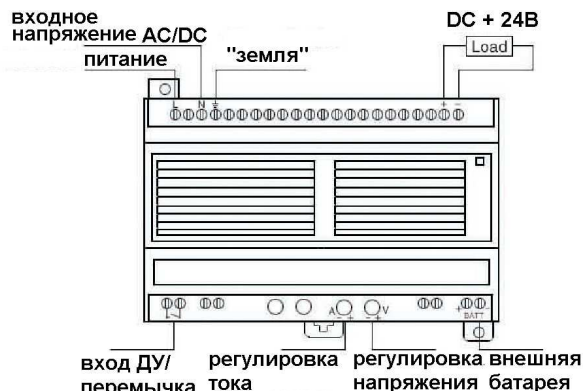


Схема подключения

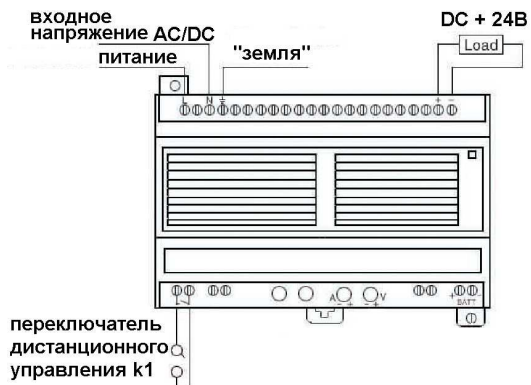


Схема подключения дистанционного управления

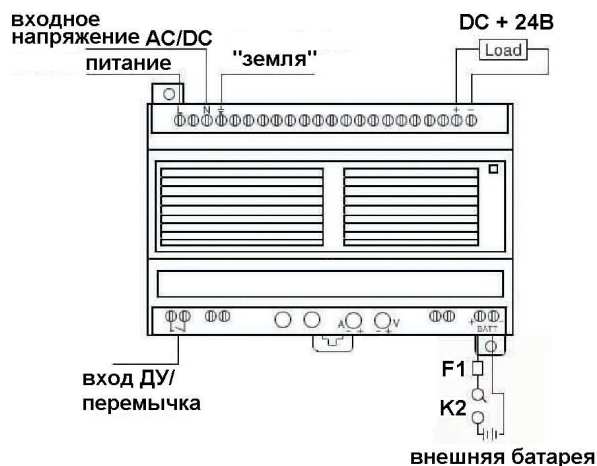


Схема подключения источника бесперебойного питания

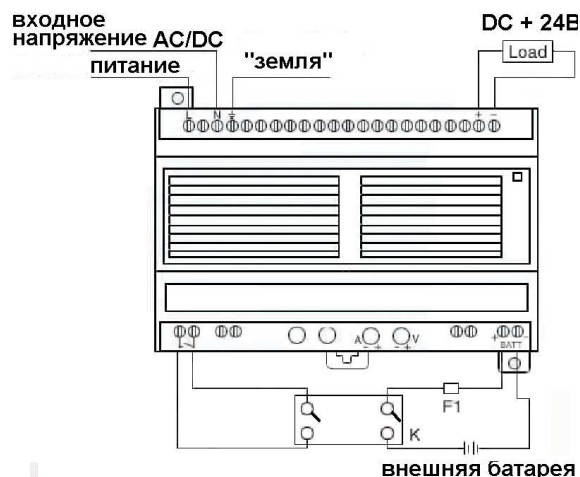


Схема подключения источника бесперебойного питания и дистанционного управления