
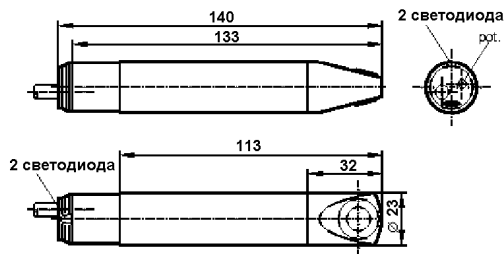


Датчики скорости потока воздуха

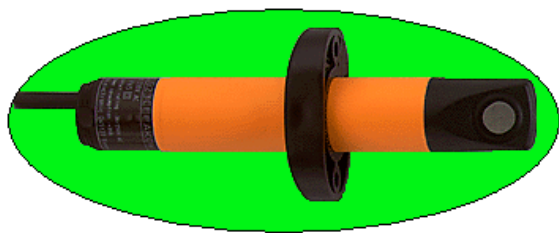

Настройка параметров в пределах	100...1000 см/с
Максимальная чувствительность	100...4000 см/с
Быстродействие	3...60 с
Максимально допустимая влажность	90%
Максимально допустимое давление потока	1 бар
Максимальный температурный градиент	5 К/мин
Температура измеряемой среды	-10...50°C
Задержка при включении	60 с
Материал чувствительной поверхности	титан
Материал корпуса	пластик
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...50°C
Индикация	красный и зеленый светодиоды
Соединение	PUR / PVC кабель 2 м; 4 x 0,5 мм ²

Код	Выход	Напряжение питания, В	Ток нагрузки	Потребляемая мощность, ВА	Схема подключения
SL0101	AC/DC, реле	80...250 AC/DC (47...63 Гц AC)	3 А при 10 В DC или при 250 В AC	1	1
SL0201	AC, реле	24 AC	3 А при 250 В AC	1,5	2
SL5101	DC, реле	24 DC ±25%	3 А при 10 В DC	1	3




Схема 1




Схема 2




Схема 3