

Цилиндрические индуктивные датчики

M18x1, NAMUR





Рис. 1

NAMUR EN 60947-5-6 

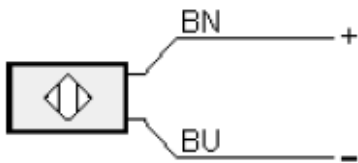


Схема подключения

Код	NG5003
Выход	NC (нормально замкнутый), подключается к сертифицированным искровзрывобезопасным цепям с max U = 15 В, I = 50 мА, P = 120 мВт
Номинальное напряжение питания (1кОм), В	8,2
Напряжение питания при использовании вне взрывоопасной зоны, В	7,5...30
Расстояние переключения, мм	8
Установка	не заподлицо
Гистерезис, % от max	1...15
Частота срабатывания, Гц	300
Дрейф точки переключения, % от max	-10...10
Диапазон рабочих температур, °С	-25...70
Класс защиты	IP67
Соединение	Кабель PVC 2м; 2x0,5мм ²
Материал корпуса/ чувствительной поверхности	Пластик
Аксессуары в комплекте	2 крепёжные гайки