

АБРАЗИВНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ БЕНЗОРЕЗОВ И СТАЦИОНАРНЫХ МАШИН



Применение: Универсальный тип. Высокопроизводительные отрезные диски для различных видов стали.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	196324	400	400x4x32	A30Q-BF02M	10	41



Применение: Отрезные диски для разрезания рельсов с оптимальным соотношением цена/качество.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	75937	300	300x3,5x20	A30-BF	10	41H
	75939	300	300x3,5x25,4	A30-BF	10	41H
	75934	350	350x4x20	A30-BFRAIL100*	10	41H
	75936	350	350x4x25,4	A30-BFRAIL100*	10	41H
* - максимальная угловая скорость вращения 100 м/с						



Применение: Универсальные отрезные диски для разрезания цельных материалов и профилей. Высокая производительность резки при хорошем сроке службы. Предназначены как для переносных, так и для стационарных машин.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	223035	300	300x3,5x20	A30-BF	10	41H
	223037	300	300x3,5x22,2	A30-BF	10	41H
	223039	300	300x3,5x25,4	A30-BF	10	41H
	223040	300	300x3,5x32	A30-BF	10	41H
	223032	300	300x2,5x25,4	A46-BF	10	41H
	223042	350	350x4x20	A30-BF100*	10	41H
	223045	350	350x4x25,4	A30-BF100*	10	41H
	223033	350	350x2,8x25,4	A46-BF	10	41H
	* - максимальная угловая скорость вращения 100 м/с					

АБРАЗИВНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РУЧНЫХ МАШИН

TYROLIT предлагает профессиональным пользователям три уровня качества, которые обозначаются системой звездочек:

PREMIUM ★★★

Наивысший уровень качества с оптимальной режущей способностью и максимальным сроком службы.

STANDARD ★★

Повышенная режущая способность, увеличенный срок службы, оптимальное соотношение цены и качества.

BASIC ★

Высокая режущая способность, продолжительный срок службы, экономичный уровень качества.



ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое разрезание
- Чистая поверхность среза (мало заусенцев, почти не требуется последующая обработка материала)
- Высокая точность отрезания
- Пригоден для обработки различных материалов
- Безопасное резание

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Резать без чрезмерного нажатия(как правило, достаточно веса самой машины)
- Максимальная скорость резания 80 м/с
- Отрезной диск вводить в разрез прямо, не допускать перекосов и не подвергать боковым нагрузкам
- Не допускается шлифование торцом диска

СИМВОЛЫ

	Сталь/литье		Нержавеющая сталь
	Сталь/ нержавеющая сталь		Цветные металлы
	Камень, бетон		Резка рельс



PREMIUM ★★★

Применение: Резка тонкостенного листового металла, профилей, труб и прутьев из нержавеющей и высококачественной стали. Низкое содержание Fe, S, Cl $\leq 0,1\%$.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	282150	125	125x0,75x22,23	A60R-BFXA	25	42
	85302	125	125x0,75x22,23	A60R-BFKA	25	42



PREMIUM ★★★

Применение: Отрезные диски с высокой режущей способностью, могут использоваться для обработки черного металла и нержавеющей стали. Низкое содержание Fe, S, Cl $\leq 0,1\%$.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	77965	115	115x1x22,23	A60Q-BFXA	25	41
	77966	125	125x1x22,23	A60Q-BFXA	25	41
	920351	150	150x1,6x22,23	A46Q-BFXA	25	41
	920352	178	178x1,6x22,23	A46Q-BFXA	25	41
	920353	230	230x1,9x22,23	A46Q-BFXA	25	41



PREMIUM ★★★

Применение: Отрезные диски созданные специально для обработки цветных металлов и их сплавов, таких как алюминий, медь, латунь и бронза. Низкое содержание Fe, S, Cl $\leq 0,1\%$.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	739982	125	125x1,6x22,23	A46N-BFXA	25	41
	39321	125	125x2,5x22,23	A30P4BF59A2	25	41
	32142	230	230x2,5x22,23	A30P4BF59A2	25	41



STANDARD ★★

Применение: Универсальные отрезные диски для нержавеющей и высококачественной стали. Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	367783	115	115x2x22,23	A30-BF INOX	25	42
	367788	125	125x2x22,23	A30-BF INOX	25	42
	367791	178	178x2,5x22,23	A30-BF INOX	25	42
	367780	230	230x2x22,23	A30-BF INOX	25	41
	367802	230	230x2,5x22,23	A30-BF INOX	25	41



BASIC ★

Применение: Резка тонкостенного листового металла, профилей, труб и прутьев из нержавеющей и высококачественной стали. Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	222894	115	115x1x22,23	A60-BF INOX	25	41
	222896	125	125x1x22,23	A60-BF INOX	25	41



BASIC ★

Применение: Отрезные диски для резки различных видов стали (включая нержавеющую сталь.) Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	228999	115	115x1,6x22,23	A46-BF	25	41
	222900	125	125x1,6x22,23	A46-BF	25	41
	222997	115	115x2,5x22,23	A30-BF	25	41
	222998	125	125x2,5x22,23	A30-BF	25	41
	222999	150	150x2,5x22,23	A30-BF	25	41
	223000	178	178x3x22,23	A30-BF	25	41
	223023	178	178x3x22,23	A30-BF	25	42
	291949	230	230x2x22,23	A30-BF	25	41
	223002	230	230x3x22,23	A30-BF	25	41
	222044	230	230x3x22,23	A30-BF	25	42

АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ

PREMIUM*** - ДИСКИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Инновационные технологии производства
- Высокая долговечность
- Оптимальная производительность достигается в соответствии с разрезаемым материалом и применением

BASIC*/BASIC* FAST CUT - ДИСКИ ДЛЯ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Убедительная производительность и долговечность
- Широкое поле для применений
- Простое обращение и быстрая работа

ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая производительность съема при шлифовании
- Снижение затрат за счет увеличения срока службы
- Унификация сфер применения (диски 2 в 1)

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Инструкции по технике безопасности и эксплуатации дисков должны быть внимательно изучены перед началом работ
- Максимальная скорость работы 80 м/с
- Угол шлифования в 20-30°

СИМВОЛЫ



Сталь/литье



Сталь/
нержавеющая
сталь



Цветные
металлы



PREMIUM ★★★

Применение: Высокопроизводительные диски для шлифования, созданные специально для обработки любых видов стали. Низкое содержание Fe, S, Cl $\leq 0,1\%$.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	5313	125	125x7x22,23	A24P-BFX	10	27
	1421	178	178x7x22,23	A30Q-BFX	10	27
	5412	230	230x7x22,23	A30Q-BFX	10	27



PREMIUM ★★★

Применение: Шлифовальные диски созданные специально для обработки цветных металлов и их сплавов, таких как алюминий, медь, латунь и бронза. Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	5316	125	125x7x22,23	A36N-BFX	10	27
	5365	180	180x7x22,23	A36N-BFX	10	27
	5416	230	230x7x22,23	A36N-BFX	10	27



BASIC ★ FAST CUT

Применение: Диски для шлифования различных видов стали (включая нержавеющие сорта стали и литейные материалы). Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%.

FAST CUT: большой объем съема материала в кратчайшие сроки.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	297325	115	115x6x22,23	A30-BF	10	27
	297327	125	125x6x22,23	A30-BF	10	27
	297329	150	150x6x22,23	A30-BF	10	27
	297331	178	178x6x22,23	A30-BF	10	27
	297333	230	230x6x22,23	A30-BF	10	27



BASIC ★

Применение: Диски для шлифования различных видов стали (включая нержавеющие сорта стали и литейные материалы). Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	222860	125	125x6x22,23	A30-BF	10	27
	222863	178	178x6x22,23	A30-BF	10	27
	222865	230	230x6x22,23	A30-BF	10	27
	222870	230	230x8x22,23	A30-BF	10	27

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ БЕНЗОРЕЗОВ

Отрезные алмазные диски для легкой и быстрой резки любых материалов: бетона, армированного бетона и твердых материалов, таких как, плиты из бетона с обнаженным заполнителем, гранит или порфир.

Для резки асфальтового покрытия используются специально разработанные износостойчивые типы полотен, которые обеспечивают высокую степень защиты от потери сегмента и продолжительный срок службы инструмента.



PREMIUM ★★ ★

Материалы: универсальные диски для бетона, кирпича, природного камня и других стройматериалов.

ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	464545	300	300x2,6x20 DCU***	12
	464546	300	300x2,6x22,23 DCU***	12
	464549	300	300x2,6x25,4 DCU***	12
	464551	350	350x3x20 DCU***	12
	464553	350	350x3x25,4 DCU***	12
	464555	400	400x3x20 DCU***	12
	464556	400	400x3x25,4 DCU***	12



BASIC ★

Материалы: универсальные диски для бетона, кирпича, природного камня и других стройматериалов.

ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	466093	300	300x2,6x20 DCU*	10
	466094	300	300x2,6x22,23 DCU*	10
	466095	300	300x2,6x25,4 DCU*	10
	466096	350	350x3x20 DCU*	10
	466099	350	350x3x25,4 DCU*	10
	529399	400	400x3,2x25,4 DCU*	10



PREMIUM ★★★

Материалы: бетон, армированный бетон, строительные материалы с тяжелым наполнителем.

ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	465493	300	300x2,6x20 DCC***	12
	465494	300	300x2,6x22,23 DCC***	12
	465495	300	300x2,6x25,4 DCC***	12
	465496	350	350x3x20 DCC***	12
	465499	350	350x3x25,4 DCC***	12
	465501	400	400x3x20 DCC***	12



STANDARD ★★

Материалы: бетон, армированный бетон, строительные материалы с тяжелым наполнителем.

ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	484994	300	300x2,6x20 DCC** Long Life	10
	484996	300	300x2,6x22,23 DCC** Long Life	10
	465507	300	300x2,6x25,4 DCC**	10
	465509	350	350x3x20 DCC**	10
	465512	350	350x3x25,4 DCC**	10
	485001	350	350x3x20 DCC** Long Life	10
	485004	400	400x3,2x20 DCC** Long Life	10



PREMIUM ★★★

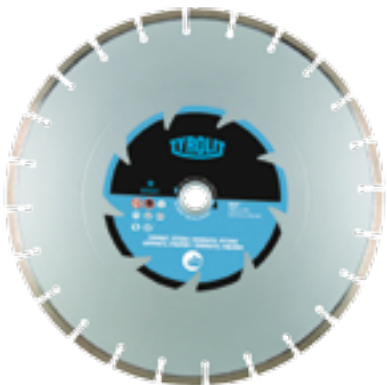
Материалы: гранит, природный камень, гнейс, порфир, тротуарная плитка, твердый известняк и др.

ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	464702	300	300x2,6x20 DCH***	12
	464703	300	300x2,6x22,23 DCH***	12
	464706	300	300x2,6x25,4 DCH***	12
	464707	350	350x3x20 DCH***	12
	464711	350	350x3x25,4 DCH***	12
	464712	400	400x3x20 DCH***	12



BASIC ★

Материалы: гранит, природный камень, гнейс, порфир, тротуарная плитка, твердый известняк и др.

ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	467391	300	300x2,6x20 DCH*	10
	467392	300	300x2,6x22,23 DCH*	10
	467394	300	300x2,6x25,4 DCH*	10
	467395	350	350x3x20 DCH*	10
	467396	350	350x3x22,23 DCH*	10
	467400	350	350x3x25,4 DCH*	10



STANDARD ★★

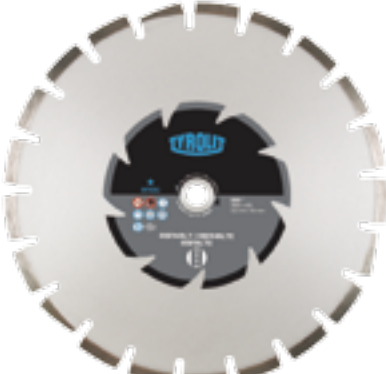
Материалы: асфальт

ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	465519	300	300x2,8x20 DCA**	10
	465520	350	350x3x20 DCA**	10
	465522	350	350x3x25,4 DCA**	10
	465525	400	400x3,2x25,4 DCA**	10
	465526	450	450x3,6x25,4 DCA**	10



BASIC ★

Материалы: асфальт

ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	465649	300	300x2,8x20 DCA*	10
	465656	300	300x2,8x22,23 DCA*	10
	465650	300	300x2,8x25,4 DCA*	10
	465651	350	350x3x20 DCA*	10
	465652	350	350x3x25,4 DCA*	10

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РУЧНЫХ МАШИН

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО РЕЗАНИЯ

PREMIUM*** - ДИСКИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Исключительная и постоянная скорость резания
- Высокая долговечность
- Оптимальная производительность достигается в соответствии с разрезаемым материалом и применением
- Широкий диапазон для различных применений

STANDARD** - ДИСКИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ

- Убедительная производительность и долговечность
- Широкое поле для применений

BASIC* - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭКОНОМИЧНОЙ РАБОТЫ

- Оптимальное соотношение цены и качества
- Простое, удобное и безопасное использование

ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкие потери материала, работа точно по размеру
- Несущее полотно обеспечивает абсолютный спокойный ход без биения
- Получение очень чистых, без сколов, прямых обрезных кромок и поверхностей
- Меньше пыли и высокая производительность благодаря уменьшенной ширине реза

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Отрезной диск вводить в разрез прямо, не допускать перекосов и не подвергать боковым нагрузкам
- Не использовать для торцевого шлифования
- Направление, указанное стрелкой на диске, должно совпадать с направлением вращения машины
- Максимальная рабочая скорость 80 м/с

СИМВОЛЫ



Строительные материалы



Керамика, керамическая плитка, керамогранит



Армированный бетон



Мягкие породы, мрамор



Гранит, высокопрочные минеральные материалы



Абразивные материалы



асфальт

ПОДБОР ДИСКОВ ДЛЯ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА

	★			★★		★★★				
										
	DCU*	DCH*	DCT*	DCU**	DCC**	DCU***	DCC***	DCH***	DCT***	DCAB***
Бетонные блоки	●	●		●	◐	●	◐	●		◐
Керамика, керамогранит		◐	●						●	
Огнеупорный кирпич	●		◐			●				
Гранит		●	●					●	◐	
Силикатный кирпич	◐	◐		◐		●		◐		◐
Облицовочный кирпич	●	◐	◐	●		●		◐	◐	
Клинкерный кирпич	●	◐	◐	◐		●		◐		
Мрамор, известняк		◐	●					◐	●	◐
Черепица	●	◐		●		●		◐		●
Бетонные плиты с наполнителем	●	◐		●	●	●	●	◐		
Пустотелый кирпич	●	◐		●	◐	●	◐	◐		
Бетон, армированный		◐		◐	●	◐	●	◐		
Штукатурка	●					●				◐
Газобетон	●			●		●				
Шлакобетон	●				◐	●	◐			
Кирпич	●	◐	◐	●		●		◐	◐	

ПРИМЕНЕНИЕ

Оптимальное	●
Возможное	◐

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

125x2,0x22,23 DCU*-FC**

125	Диаметр диска, мм
2,0	Толщина несущего полотна, мм
22,23	Диаметр посадочного отверстия, мм
DC	Диск алмазный отрезной
DG	Чашка алмазная шлифовальная
U	Универсальный диск
C	Бетон, железобетон
H	Гранит, камень
T	Плитка, керамические материалы
M	Мрамор, мягкая порода

A	Асфальт
AB	Абразивные материалы
***	Серия PREMIUM
**	Серия STANDARD
*	Серия BASIC
FC	FAST CUT - "быстрый рез"
LL	LONG LIFE - "долговечные"
S	SILENT - "низкошумные"

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РУЧНЫХ МАШИН

Алмазные диски Tyrolit, обладают убедительной производительностью, высокой точностью резки, а так же наивысшим сроком службы.

Использование алмазных дисков Tyrolit гарантирует результативную резку даже при решении самых сложных строительных задач.



PREMIUM ★★★

Материалы: универсальные диски для бетона, кирпича, природного камня и других стройматериалов.

ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	464539	125	125x2,2x22,23 DCU***	10
	464543	180	180x2,4x22,23 DCU***	12
	464544	230	230x2,4x22,23 DCU***	12



PREMIUM ★★★ Fast Cut

Материалы: универсальные диски 4 в 1.

Для армированного бетона, кирпича, природного камня и абразивных материалов.

ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	474746	125	125x2,0x22,23 DCU***-FC	10
	474752	180	180x2,4x22,23 DCU***-FC	12
	474753	230	230x2,4x22,23 DCU***-FC	12



STANDARD ★★ Fast Cut

Материалы: универсальные диски для бетона, кирпича, природного камня и других стройматериалов.

ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	467416	125	125x2,0x22,23 DCU**-FC	7
	467430	180	180x2,4x22,23 DCU**-FC	9
	467431	230	230x2,4x22,23 DCU**-FC	9



BASIC ★

Материалы: универсальные диски для бетона, кирпича, природного камня и других стройматериалов.

ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	466084	125	125x2,0x22,23 DCU*	7
	466087	180	180x2,6x22,23 DCU*	9
	466090	230	230x2,6x22,23 DCU*	9
	466094	300	300x2,6x22,23 DCU*	10



BASIC ★ Fast Cut

Материалы: универсальные диски для бетона, кирпича, природного камня и других стройматериалов.

ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	467267	115	115x2,0x22,23 DCU*-FC	7
	467268	125	125x2,0x22,23 DCU*-FC	7
	467273	180	180x2,4x22,23 DCU*-FC	9
	467276	230	230x2,4x22,23 DCU*-FC	9



PREMIUM ★★★

Материалы: бетон, армированный бетон, строительные материалы с тяжелым наполнителем.

ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	465489	125	125x2,2x22,23 DCC***	10
	465491	180	180x2,4x22,23 DCC***	12
	465492	230	230x2,4x22,23 DCC***	12



STANDARD ★★

Материалы: бетон, армированный бетон, строительные материалы с тяжелым наполнителем.

ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	474775	125	125x2,0x22,23 DCC**	7
	474778	180	180x2,6x22,23 DCC**	9
	474780	230	230x2,6x22,23 DCC**	9
	465505	300	300x2,6x22,23 DCC**	10



PREMIUM ★★★

Материалы: бетон с абразивными наполнителями, газосиликатные блоки, штукатурка.

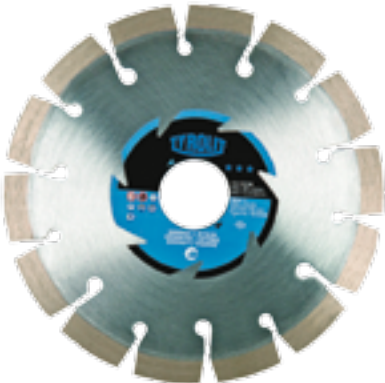
ДИСКИ				
	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	465977	125	125x2,2x22,23 DCAB***	10
	467980	230	230x2,4x22,23 DCAB***	10



PREMIUM ★★★

Материалы: гранит, природный камень, гнейс, порфир, тротуарная плитка, твердый известняк и др.

ДИСКИ

	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	464698	125	125x2,2x22,23 DCH***	10
	464700	180	180x2,4x22,23 DCH***	12
	464701	230	230x2,4x22,23 DCH***	12



BASIC ★

Материалы: гранит, природный камень, гнейс, порфир, тротуарная плитка, твердый известняк и др.

ДИСКИ

	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	467387	125	125x2,0x22,23 DCH*	7
	467388	180	180x2,6x22,23 DCH*	9
	467389	230	230x2,6x22,23 DCH*	9



PREMIUM ★★★

Материалы: Керамогранит, тонкий природный камень, керамическая плитка

ДИСКИ

	Артикул	Ø, мм	Обозначение	Высота сегмента, мм
	639560	125	125x1,2x22,23 DCT***	10
	639634	180	180x1,4x22,23 DCT***	10
	639635	230	230x1,6x22,23 DCT***	10

АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЧАШКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Абразивные шлифовальные чашки применяются для шлифования больших площадей, для стальных изделий, для стачивания сварных швов, а также при обработке горной породы, бетона и природного камня.

КОНСТРУКЦИЯ

Благодаря своей форме чашки отличаются высокой производительностью съема материала и оптимальным сроком службы.

ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Грубое шлифование (зерно 16, 20, 24)
- Среднее шлифование (зерно 36, 46, 60)
- Тонкое шлифование (зерно 120)

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Используйте регулируемый по высоте защитный кожух
- Максимальная рабочая скорость 50 м/с

СИМВОЛЫ (МАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ, ЗАГОТОВКИ)



Сталь



Литейные
материалы



Камень, бетон,
горная порода



PREMIUM ★★★

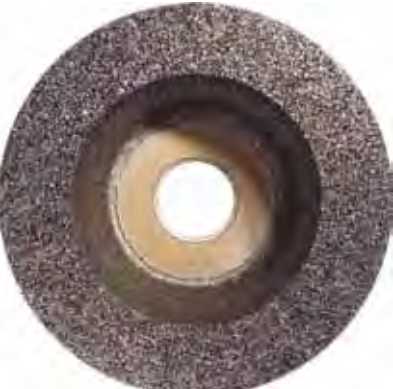
Применение: Профессиональные чашечные круги для обработки стальных и чугунных поверхностей.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	310183	110	110/90x55x22,23	A16P4B84	2	11BT
	311096	110	110/90x55x22,23	A36O4B84	2	11BT
	351386	130	130/90x55x22,23	A16P4B84	2	11BT
	310997	130	130/90x55x22,23	A36O4B84	2	11BT



STANDARD ★★

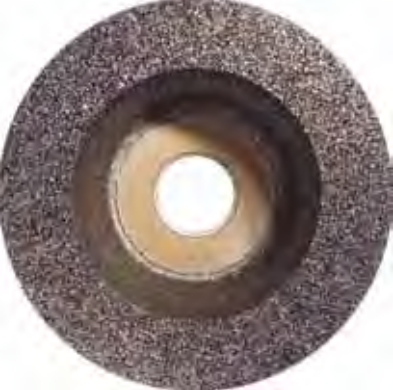
Применение: Универсальные чашечные круги с высокой производительностью для шлифования ровных поверхностей и кромок. Материалы: сталь, литьё.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	895678	110	110/90x55x22,23	A16-B	2	11BT
	895669	110	110/90x55x22,23	A36-B	2	11BT



STANDARD ★★

Применение: Универсальные чашечные круги с высокой производительностью для шлифования ровных поверхностей и кромок. Материалы: природный камень, бетон.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	895679	110	110/90x55x22,23	C16-B	2	11BT
	895670	110	110/90x55x22,23	C36-B	2	11BT
	895671	110	110/90x55x22,23	C60-B	2	11BT

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЧАШКИ ДЛЯ РУЧНЫХ МАШИН

Ручные алмазные шлифовальные чашки для сухого шлифования от Tyrolit убеждают своими результатами на самых разных материалах. Их отличают такие характеристики, как высокая производительность съема материала и продолжительный срок службы.



STANDARD ★★

Материалы: универсальные чашки для бетона, кирпича, природного камня и других стройматериалов.

ДИСКИ				
	Артикул	Форма чашки	Ø, мм	Обозначение
	494365	STS-T (бумеранг)	125	125x20x22,23 DGU**
	494391	STS-T (бумеранг)	180	180x32x22,23 DGU**

ВЕЕРНЫЕ (ЛЕПЕСТКОВЫЕ) ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Веерный диск предназначен для выполнения шлифовальных работ, снятия грата, зачистки, снятия фасок, очистки, корректировки поверхностей любых материалов. Все диски из циркониевого корунда (ZA) не содержат железо, серу и хлор (0,1%) и поэтому лучше всего пригодны для обработки высококачественных сталей.

КОНСТРУКЦИЯ

На несущем диске из стекловолна слоями в виде веера крепится абразивный материал (ламели). Такое расположение позволяет при шлифовании постоянно открывать доступ новым, грубым абразивным зернам. Наклонная форма 27 используется преимущественно для шлифования плоских поверхностей.

ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая степень съема материала
- Благодаря слоистой структуре инструмент не загрязняется и не засаливается
- При работе происходит равномерный износ шлифовальных ламелей

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Колебательные движения при шлифовании и разный угол наклона обеспечивают оптимальное изнашивание веерного диска
- Максимальная рабочая скорость 80 м/с
- Запрещено боковое шлифование. Опасность отслаивания ламелей

СИМВОЛЫ (МАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ, ЗАГОТОВКИ)



2 в 1 (сталь/
нержавеющая
сталь)



BASIC ★

Применение: Универсальные веерные диски для экономичной работы.
Пригодны для всех видов стали, включая нержавеющие сорта стали.
Низкое содержание Fe, S, Cl $\leq 0,1\%$.

ДИСКИ

	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	273884	115	115x22,23	ZA40-B	10	27A
	273810	115	115x22,23	ZA60-B	10	27A
	273871	115	115x22,23	ZA80-B	10	27A
	273872	125	125x22,23	ZA40-B	10	27A
	273873	125	125x22,23	ZA60-B	10	27A
	273874	125	125x22,23	ZA80-B	10	27A

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



PREMIUM ★★★ Рондель

Применение: Профессиональные рондели для высокопроизводительной работы. Диски обладают незначительным тепловыделением, не засоряются и не замазываются. Пригодны для черных и цветных металлов. Низкое содержание Fe, S, Cl $\leq 0,1\%$.

ДИСКИ						
	Артикул	Ø, мм	Размер	Обозначение	Количество в упаковке	Форма
	908227	125	125x22,23	A36-BF	25	29RON



PREMIUM ★★★

Применение: Для высокопроизводительной работы при обработке нержавеющей и закаленной стали. Низкое содержание Fe, S, Cl $\leq 0,1\%$. Размер зерна 36.

ДИСКИ							
	Артикул	Ø, мм	Размер	Зерно	Обозначение	Количество в упаковке	Подложка
	706129	125	125x22,23	36	36ZA-P48N	10	N
	706130	180	125x22,23	36	36ZA-P48N	10	N