

# СЕРИЯ F


# ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ



- Предназначен для отображения измерений датчиков или для измерения электрических величин (постоянного тока, напряжения и сопротивления)
- Позволяет легко читать показания, благодаря размеру цифр 20 мм
- Позволяет задавать различные единицы измерения А, V, mA, M, RPM, M/MIN
- Возможность изменения масштабного коэффициента, смещения нуля и положения десятичной точки.

Тип	VF-40	VF-50		VF-31P
Разрядность	0 ~ 1999	0 ~ 9999	0 ~ 19999	0 ~ 999
Индикация переполнения	есть	есть		есть
Размер цифр	20 мм	20 мм	14 мм	14 мм
Погрешность	0,3%			
Питание	AC 110V/220V±15% 50Hz/60Hz			
Габаритные размеры	96 мм X 48 мм X 88 мм (размер окна в панели 92 мм X 45 мм)			
Выход			Одно реле (1а, AC250V/3A)	
Время реакции	Около 3 циклов/сек			

## Обозначения типов

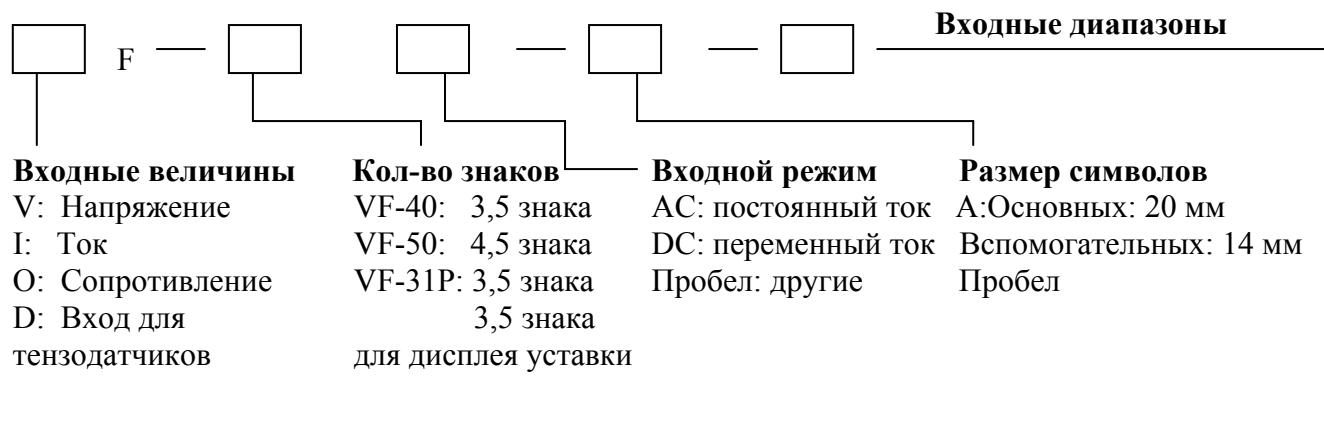

Код	Диапазон	Код	Диапазон
01	0-50 мВ	06	4-20 мА
02	0-2 В	07	0-1 А
03	0-10 В	08	0-5 А
04	0-35 В	09	0-10 кОм
05	0-750 В	10	2 мВ/В(тензодатчики)